



Pannel Light NI-3024

INTRODUZIONE

Nice Interiors ha ideato un sistema innovativo di illuminazione a Led per cornici luminose a basso spessore fino a mm.50. Molti sono I vantaggi che ne derivano da questa soluzione a pannello: luce verosimile a quella radiata dal neon a catodo freddo, bassi consumi e riduzione dei tempi di installazione. Ottimo il rapporto qualità prezzo.

CARATTERISTICHE



- Consumo energetico valore nominale (300 mm x 300mm- 8.2 W)
- Vita utile (30,000hrs)
- Facile installazione e manutenzione
- Per esterno è applicato un speciale “coated” protettivo di ultima generazione (IP65)
- Corrente di lavoro (**24VDC**)
- Garanzia 3 anni

APPLICAZIONE

- Pannel light 50mm.
- Interno ed esterno

CERTIFICAZIONE

- CE, UL

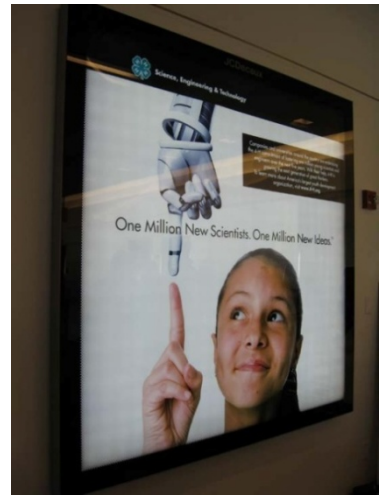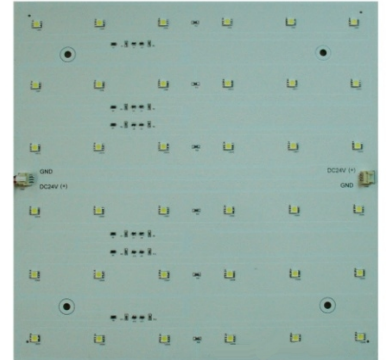

SPECIFICHE nominali

Modello	NI-3024
Dimensioni nominali	300mm(W) x 300mm(L) x 6.35mm(H) (PCB spessore=1.35mm)
Voltaggio	24VDC
Corrente lavoro	0.34A
Consumo Watt.	8,2W
Angolo vista	120°
Flusso luminoso (Typ.)	545 lm
Temperatura colore	7500K (7000~8000K)

- Operating Temp. : -20°C~+70°C


Nice Interiors Mag.: Viale Treviso, 22 Portogruaro (VE) tel. 0421.71513 e-mail: commerciale@niceinteriors.it

www.niceinteriors.it




Pannel Light NI-3024

Specifiche (in : mm)


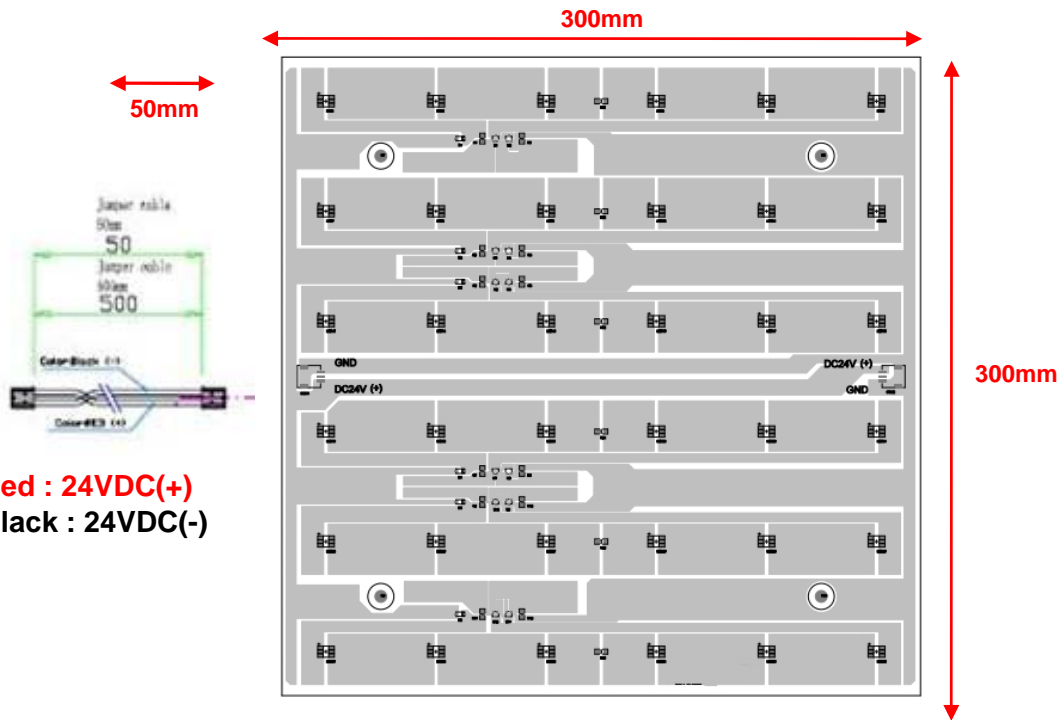


Confezione : 2 pezzi

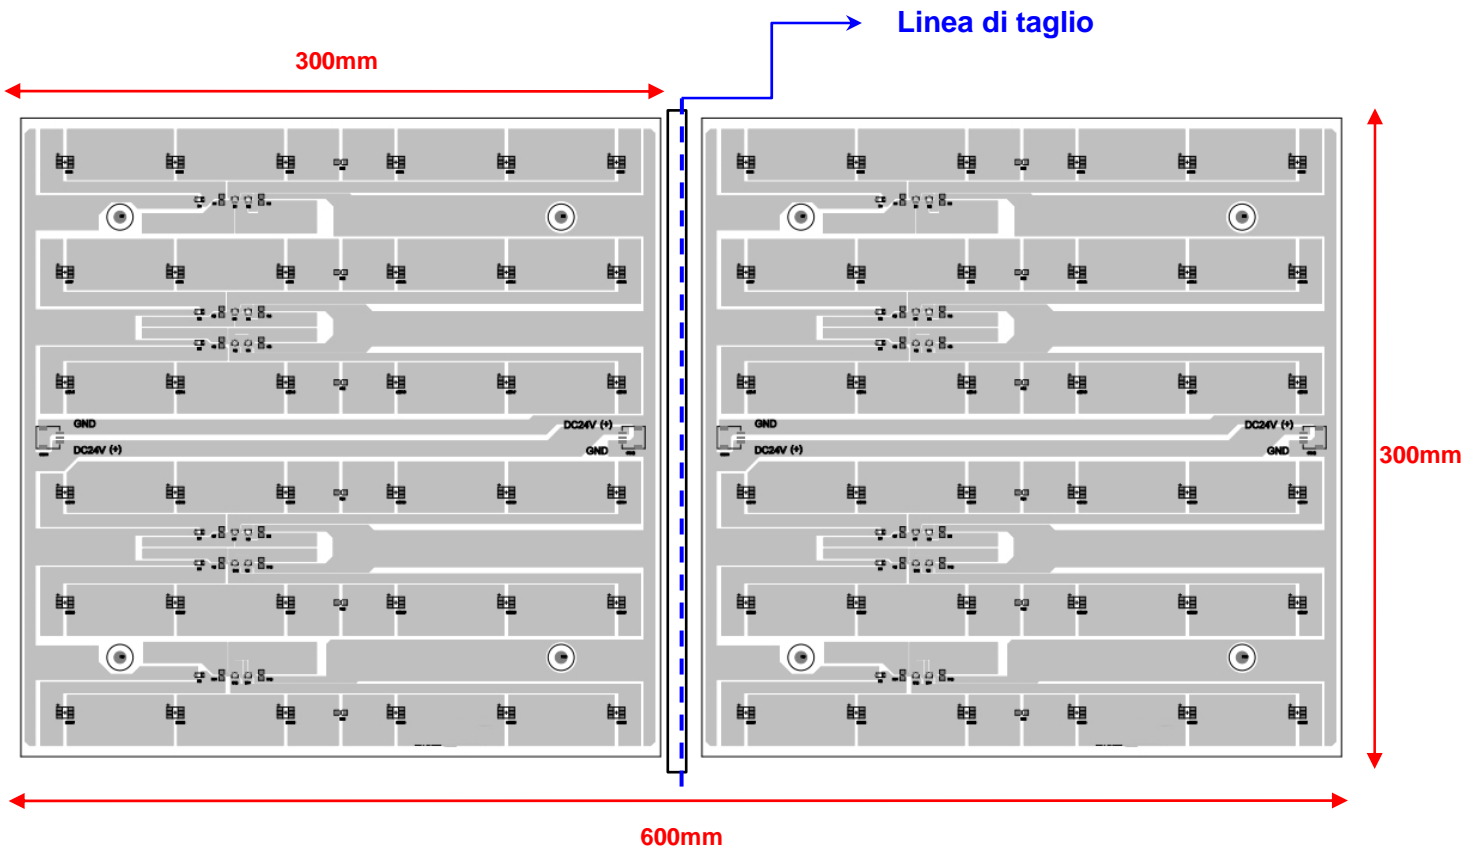

INSTALLAZIONE

■ Installazione di un pannello luminoso in f.to 600mmx900mmx50mm.

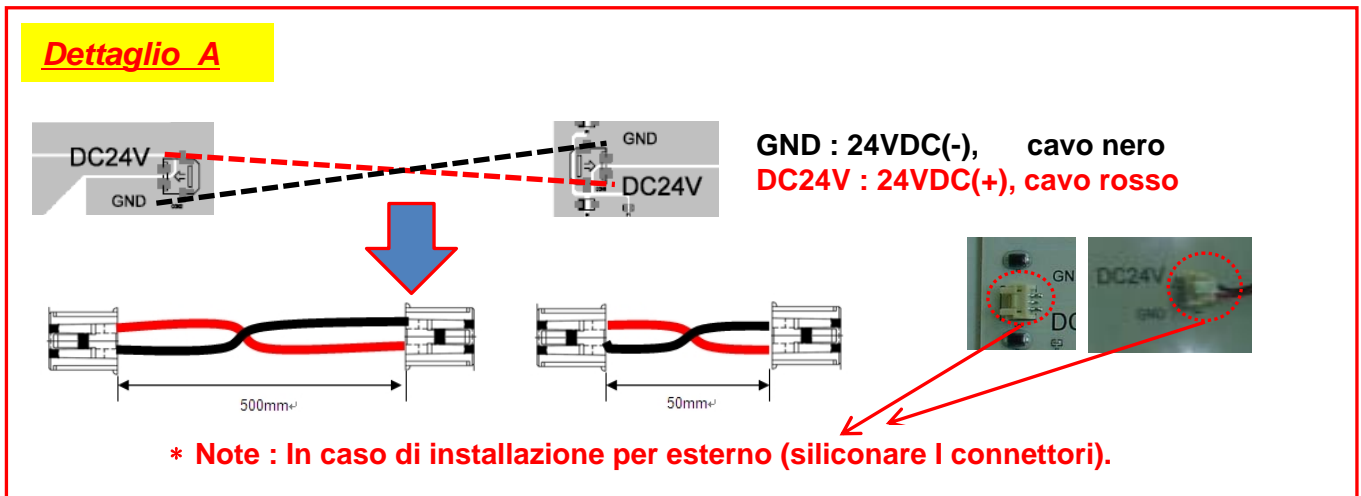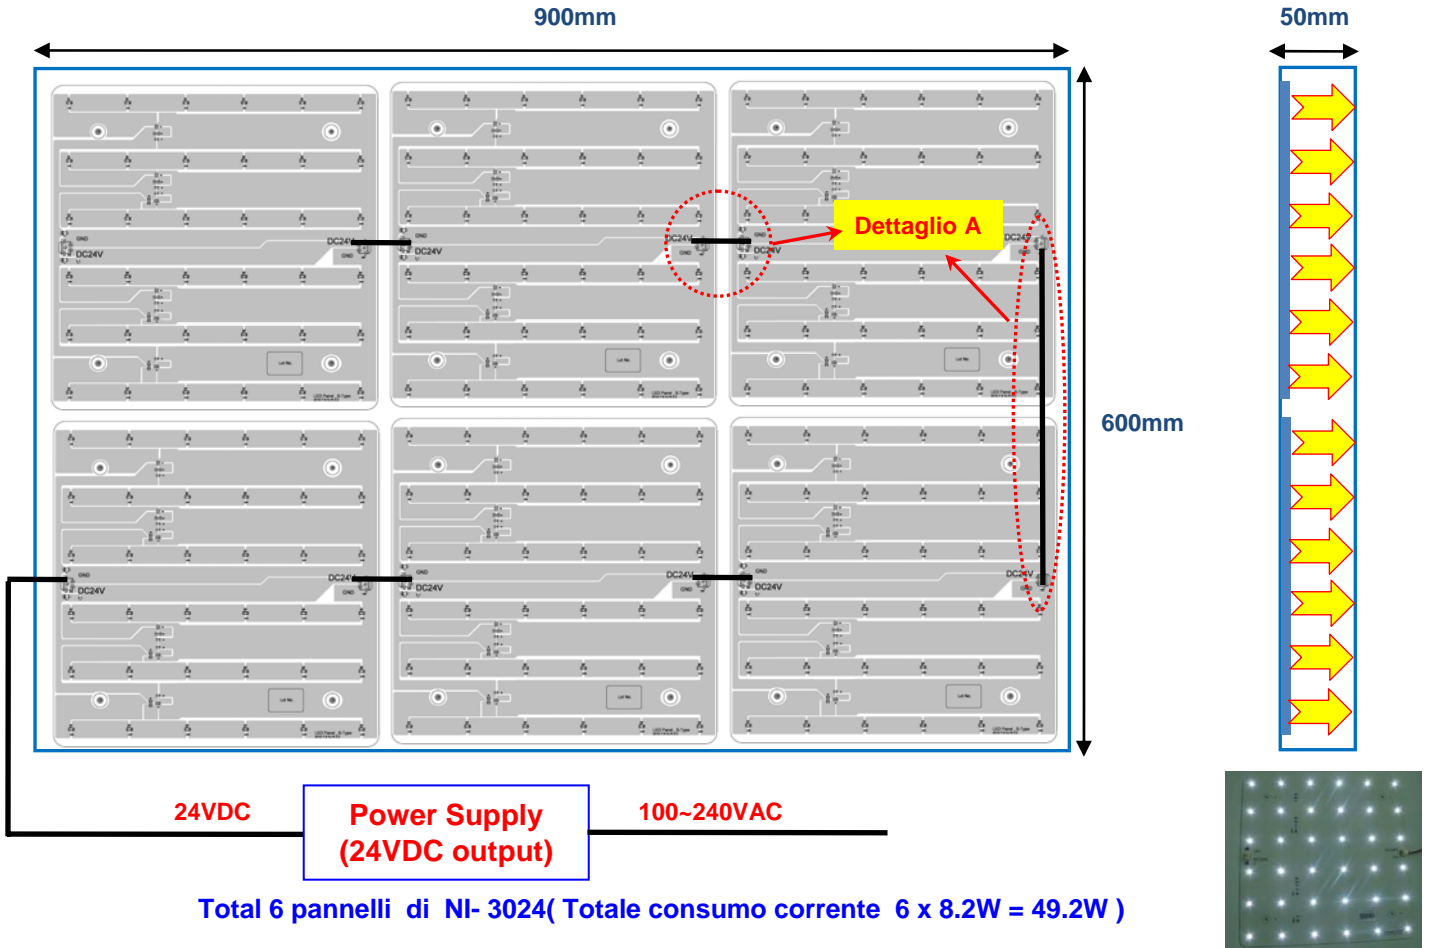

■ Numero massimo di connessioni in serie : 6 pezzi